

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS01S



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm



PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- **PerfectDry** – Se frem til bedre resultater med et mindre energiforbrug – hvor både tallerkener og glas, samt gryder og andet større køkekengrej, bliver helt tørt.
- **Flexkurve**: fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Silence Plus**: meget stille opvask kun 42dB.
- **Home Connect**: betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.
- **Favoritfunktion**: din personlige funktion kan vælges ved blot et enkelt tryk.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: C

Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 75 kWh

Maksimalt antal kuverter: 14

Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l

Programmets varighed: 3:55 h

Luftbåren akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1 pW

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B

Installation: Indbygning

Højde på aftagelig topplade: 0 mm

Produktmål: 815 x 598 x 573 mm

Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkendelse af certifikater: CE, VDE

Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm

Regulerbare ben: Ja - alt forfra

Maksimal regulering af stilleben: 60 mm

Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal

Nettovægt: 47,183 kg

Bruttovægt: 49,5 kg

Tilslutningseffekt: 2400 W

Strømstyrke: 10 A

Elementspænding: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Længde på elledning: 175 cm

Stiktype: Schukostik med jord

Tilgangsslange, længe: 165 cm

Afløbsslange: 190 cm

EAN-kode: 4242005221455

Installation: Underbygning



4 242005 221455

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS01S

PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Super): 40 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- Zeolith®-tørring
- Varmeveksler.
- Sensorer: AquaSensor og LoadSensor - registrerer graden af tilsmudsning og mængde og justerer automatisk vandforbruget.
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Flex-kurve
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- 2 sammenklæpelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklæpelige tallerkenrækker i underkurv
- Ekstra: kompakt bestikkurv i underkurven
- 2 kophylder i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv

Sikkerhed

- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik
- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Dampspær inkluderet


- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, rustfrit stål
SMU6ZCS01S**

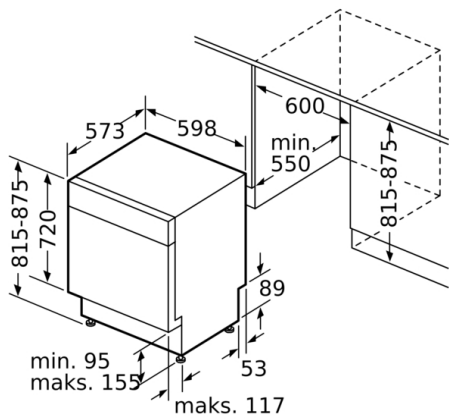

Mål i mm

