

# OM 6330- 90 RT/1

## Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x598x570
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920/600/570
Standardkuverter	15
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,965
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP)	97
Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP)	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram i timer	03:42
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	45
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	C

## Programmer

Antal programmer	8
Antal temperaturer	6
Temperatur i grader	70/65/60/50/40/30
Smartprogram - skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Easy Care 60/65 °C	●/-
Forvask	●

## Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	1-24
AquaSensor	●
Tab taste	●
Extra Drying	●
Funktion for ½ opfyldning	3
Hygiejne funktion 70 °C	●
TurboDrying	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	2/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

## Udstyr

Bestikbakke standard/flex	●/-
Håndtag øverste kurv plast/stål	●/-
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/4
Sammenklappelige holdere i overkurv	4
Håndtag nederste kurv plast/stål	●/-



- Opvaskemaskine til underbygning i hvid
- Kapacitet 15 kuverter
- Energiklasse E
- Lydniveau 45 dB(A)
- Børnelås
- 8 programmer
- 6 temperaturer
- Bestikbakke øverst
- Display med tidsforskuet start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- TurboDrying
- 3 SmartProgrammer
- Hygiejnefunktion
- Lynprogram på 30 min
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm

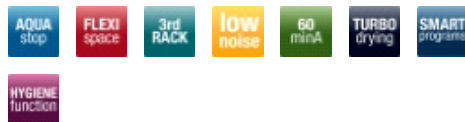

Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv	4
Knivhylder i underkurv - normal/multi	-/2
Flaskeholder, flytbar	•
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til ø 31 cm)	•

### Installation

Justeringsbeslag sokkel	•
Fodspark	•
Total effekt kW	1,9
El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring amp	10
Ledning monteret /længde (m)	•/1,65

OM 6330-90 RT/1

