FS18EV2HX



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709296049

Æstetik

Æstetik	Universal	**Håndtagstype**	Fast
Farve	Rustfrit stål	**Håndtag farve**	Sølv
Design	Flad	**Logofarve**	Krom
Finish	Fingerproof	**Sidemateriale**	Stål
Materiale	Rustfrit stål	**Sidefarve**	Sølv
Låge i stål	Anti fingerprint	**Logo**	Benyttet
Håndtag	Ekstern		

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	3	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
		Lav temperatur, rum	Ja
Antal justerbare hylder	3	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Hylder, materiale	Glas		
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard		

Køleskab indvendig låge

Antal flaskebalkoner	1

Antal justerbare balkoner	4

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	Yes, manual	**Blæser**	Ja
MultiFlow	Ja		

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	39 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



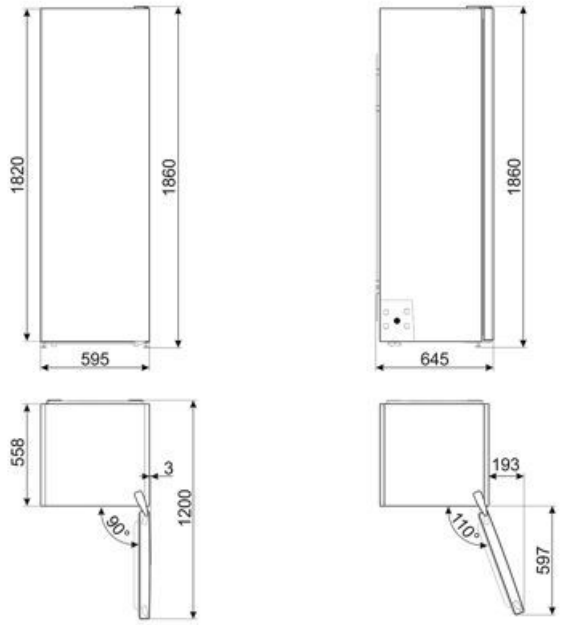
Årligt strømforbrug	121 kWh/a	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	390 l
Energieffektivitetsklasse	E		
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**Lydniveau**	40 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	389 l	**Klimaklasse**	SN, T
		EEI	100 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	110 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	0,52 A	**Kabellængde**	210 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	595 mm	**Produktbredde med maksimal lågeåbning**	982 mm
Dybde uden håndtag	650 mm	**Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °**	1244 mm
Højde med fødder	1860 mm	**Afstandsstykke dybde**	30 mm


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Compatible Accessories



REFLK

Tilslutningssæt

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.



Energieffektivitetsklasse E